

# Sensira

FTXF

Oldalfali egység



## Röviden

Energiacímke:



Funkciók:




Fűtés



Hűtés

Méretetek:



Hangnyomásszint\*:



FTXF: **beltéri egység**  
csendes: 20 dBA  
alacsony: 34 dBA  
**kültéri egység** 48 dBA

Elérhető színek:



Fényes fehér  
FTXF-D

## Magas hatékonyság és kényelem

- **Diszkrét, stílusos beltéri egység**, amely minden környezetbe tökéletes belesimul.
- **Ár-érték arány:** A Sensira magas minőségű, de kedvező árú belépő kategóriás berendezés.
- **Intelligens vezérlés:** Az opcionális Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépéről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

## Jellemzők és funkciók



### Nagyteljesítményű üzemmód

Ezzel a funkcióval hűtheti le vagy fűtheti fel a helyiséget a lehető legrövidebb idő alatt. Amint az üzemmód automatikusan visszavált normál üzemmódba.



### Légszűrő

A levegőben található nagyobb porrészecskék kiszűrésére alkalmas szűrő.



### Szárítás

Csökkenti a levegő páratartalmát anélkül, hogy a hőmérséklet csökkenne a helyiségben.




### Függőleges automatikus légtérelés

A terelőlapátok függőleges irányú mozgása révén eloszlatja a kívánt mennyiségű és hőmérsékletű levegőt a helyiségben.

\* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

# Sensira

## Oldalfali egység

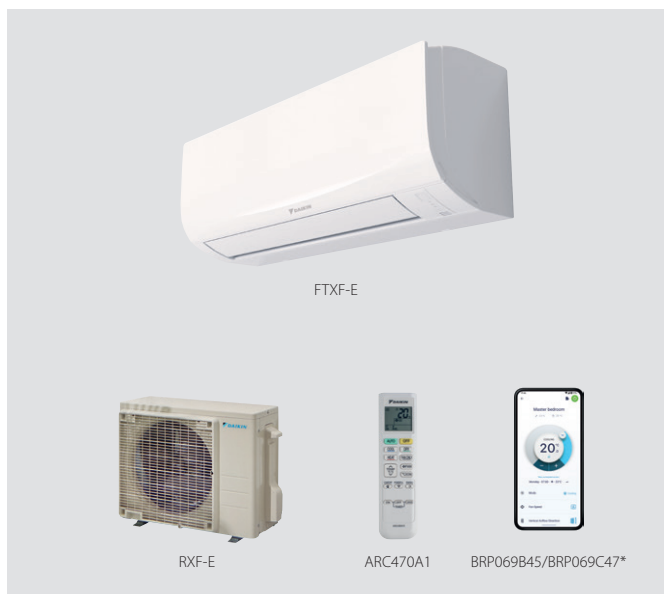

## Funkciók és tulajdonságok



Hatékonyág	FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D	
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Teljesítmény-felvétel	Hűtés Min./Névl./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
	Fűtés Min./Névl./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-
Hűtés	Energiatahatékonyági osztály				<b>A++</b>			<b>A</b>	
	Hatékonyág P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,50			6,21	6,15	5,15
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	108	135	188	226	282	342	483
Fűtés (átlagos klíma)	Energiatahatékonyági osztály				<b>A+</b>			<b>A</b>	
	Hatékonyág P tervezett	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,20		4,30	4,06		3,81
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275

Beltéri egység	FTXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D	
Méreték	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225			295x990x263			
Légszűrő	Típus		Kivehető, mosható alap porszűrő						
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Külső egység	RXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D
Méreték	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	556x740x343			734x870x373		
Hangnyomás szint	Hűtés Névl./Magas	dBA	-46		-48	47/-	49/-	52/-
	Fűtés Névl./Magas	dBA	-47		-48	49/-		52/-
Működési tartomány	Hűtés Körny. Min.~Max.	°CDB				-10~48		
	Fűtés Körny. Min.~Max.	°CDB				-15~24		
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO <sub>2</sub> Eq	R-32/675/0,45/0,30		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51		R-32/675/0,90/0,61
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza K.E. - B.E. Max.	m	20			30		
	Szántkülönbség B.E. - K.E. Max.	m	12			20		
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)	A	1~ / 16			1~ / 20		

\*BRP069C47 - szabályzó adapter az FTXF-E gépekhez; BRP069B45 - WiFi szabályzó adapter az FTXF-D gépekhez

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 37. oldalon található.

